


"Spazzolatrice"

BAF

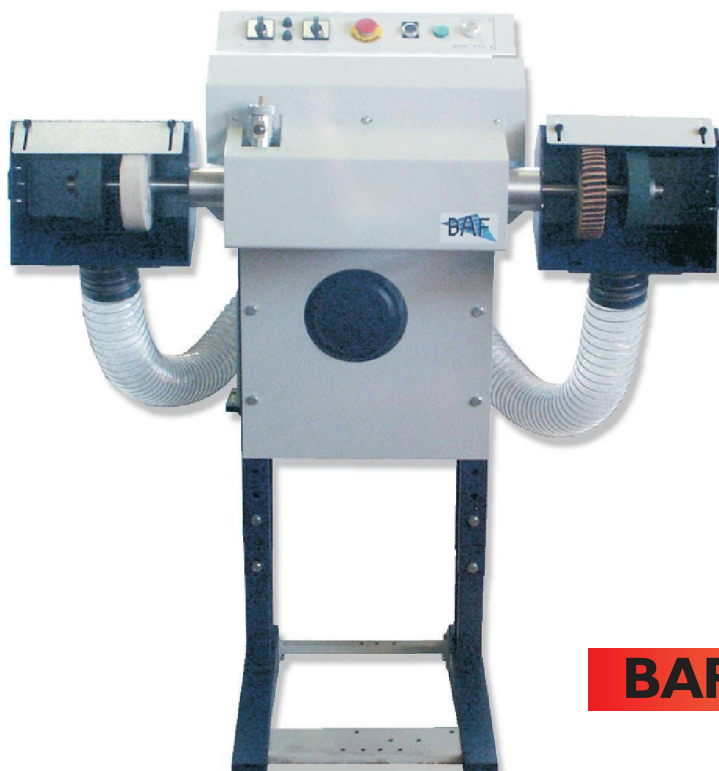

- **Macchina spazzolatrice/lucidatrice coassiale a 2 postazioni di lavoro.**
- **Utilizzata per la spazzolatura, la lucidatura e la rifinitura di articoli di pelletteria o di prodotti semi-lavorati nell'industria della pelletteria e calzatura.**
- **Aspirazione a turbina da 1,5Kw a doppia velocità.**
- **Velocità regolabile da 1400 a 4000 g/min.**
- **Lubrificazione forzata con 2 pompe di ricircolo, serbatoio olio facilmente accessibile.**
- **Fornita completa di raccogliitore polvere a doppio sacco munito di ruote per facilitarne il trasporto e la vuotatura.**
- **Carter di copertura orientabili e molto ampi in modo che si possano montare anche 2 spazzole per ogni postazione di lavoro.**
- **Il sostegno è registrabile in altezza**
- **A richiesta, può essere fornita completa di spazzole, tamponi o ruote centrifughe per tele abrasive.**

BAF 777

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	Peso	Velocità	Tensione	Potenza	Albero	Sostegno
spazzola: 120x90x150 cm	90 Kg.	1400-4000 g/min	220 V	2,2 KW	diam. mm. 30	regolabile
raccogliitore: 56x56x200 cm						

MACCHINA COMPLETA



Il raccogliitore per i residui è separato dalla spazzolatrice e può essere posizionato di fianco alla macchina. Ciò facilita il posizionamento della spazzolatrice e facilita l'accesso al raccogliitore per la vuotatura dei residui.

Il raccogliitore a doppio sacco garantisce una ottima efficienza di aspirazione ed ha una capienza di oltre 200 litri. E' munito di ruote per il suo facile trasporto.

RACCOGLITORE



PANNELLO COMANDI




Sul pannello dei comandi è presente il pulsante per l'arresto d'emergenza, l'interruttore per l'aspiratore e la manopola per regolare la velocità.

SPAZZOLATURA



Lo spazio di lavoro è molto ampio e si possono montare anche 2 spazzole, il carter è orientabile.

TRASMISSIONE



La trasmissione a cinghia conferisce silenziosità di funzionamento e basse vibrazioni.

LUBRIFICAZIONE



Il serbatoio dell'olio è facilmente accessibile, due pompe a ricircolo mantengono l'albero sempre lubrificato.

ASPIRATORE



L'aspiratore a turbina da 1,5 Kw garantisce una grande potenza di aspirazione per entrambe le postazioni di lavoro.