




Inizio cucitura facilitato



Quando si devono cucire tessuti di grosso spessore, premendo il pulsante sul piedino premistoffa, la parte inferiore del piedino stesso si posizionerà parallelamente alla placca, facilitando l'inizio della cucitura su materiali sovrapposti.



Inserimento della bobina

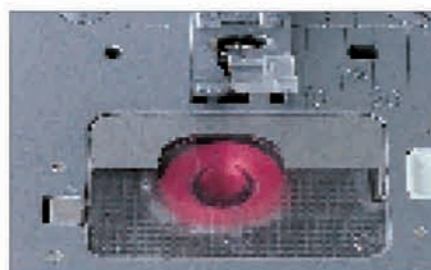

L'inserimento della bobina è facilitato dalla posizione orizzontale del crochet dotato di capsula incorporata e di sportello trasparente sul piano di lavoro.



L'ago si ferma nella posizione bassa



Poiché l'ago si arresta nella posizione bassa, è possibile far ruotare facilmente il tessuto. Premendo il tasto di inversione del trasporto, l'ago si alzerà e sarà possibile rimuovere il tessuto. Questa funzione facilita l'esecuzione delle operazioni di cucitura.



Valigetta rigida in plastica

HZL-E61



Accessori



Piedino per quilting
p/n. A5133-E80-OBO




Tavolo di prolunga
p/n. A7102-50C-OAO

CARATTERISTICHE

Velocità di cucitura	Max. 900r.p.m
Lunghezza punto	Max. 4mm
Ampiezza zig zag	Max. 7mm
Alzata piedino premistoffa	2 posizioni Max. 12mm
Ago	HAX1(130/705H)#9-#16 65 - 100
Dimensioni	410X300X180mm
Peso (solo macchina)	7.3kg

PROGRAMMI DI CUCITURA

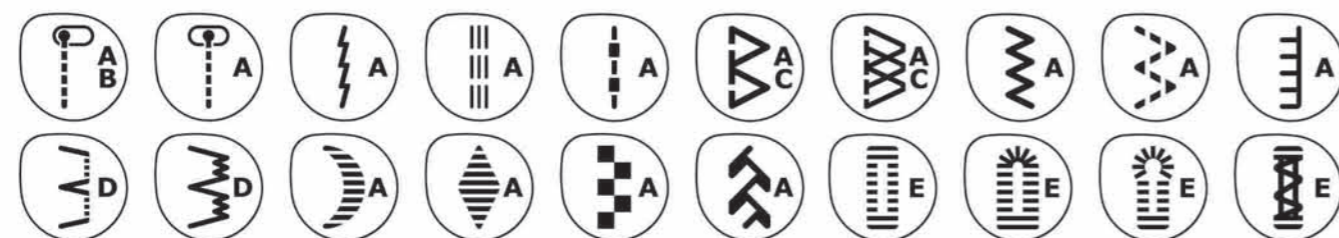

Attenzione

- Per garantire un uso appropriato e sicuro della macchina, è necessario leggere attentamente il Manuale di Istruzioni prima di mettere in funzione l'unità.
- JUKI CORPORATION si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.

JUKI

Juki Corporation
HOUSEHOLD SEWING MACHINE DIV.
8-2-1, kokurjo-cho, Chofu-shi,
Tokyo 182-8655, JAPAN
Tel. 81-3-3480-5034
Fax 81-3-3480-5037

Juki Italia SpA
via Bergamo, 4
20020 Lainate MI
TEL: 02937579.1
FAX UFFICI: 0293570164
FAX RICAMBI: 0293571066
http://www.juki.it
e-mail: commerciale@juki.it



JUKI

Semplice! Divertente! Creativa!



Selezione diretta del programma



Asola automatica




Tasti per l'affrancatura automatica del punto

HZL-E61

Solo Con Un Tocco ! Il vostro programma desiderato e' facile da selezionare.

Regolazione della lunghezza punto e ampiezza dello zig zag

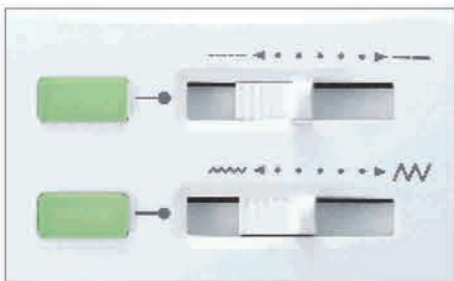


La lunghezza del punto e l'ampiezza dello zig zag sono facilmente regolabili premendo un tasto ed azionando un cursore. Si può ritornare alla regolazione di base semplicemente premendo un pulsante.

Infilatura Automatica




L'infilatura automatica facilita l'infilatura dell'ago, permettendo un immediato inizio della cucitura.

Asola Automatica

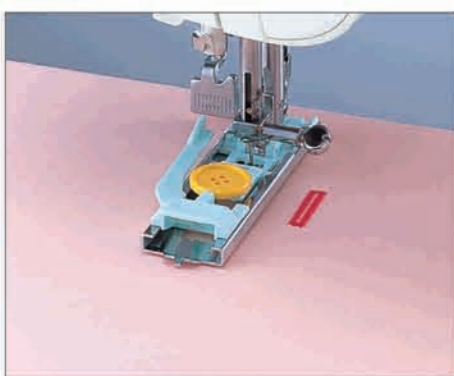

La macchina esegue le asole in automatico, tenendo in considerazione le dimensioni del bottone, e si arresta automaticamente dopo aver eseguito l'affrancatura. E' possibile eseguire 3 diversi tipi di asole. In base alle esigenze, la macchina può eseguire facilmente asole con bordi sottili e asole con bordi spessi.

Selezione diretta del programma

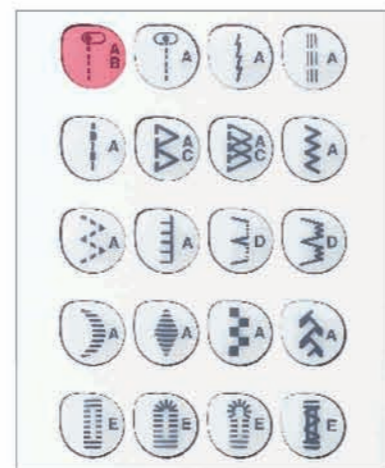


Il programma di cucitura viene selezionato semplicemente premendo il tasto corrispondente. Il tasto del programma selezionato si illumina per essere meglio identificato.



Tasto selezionato

Due affrancature automatiche del punto

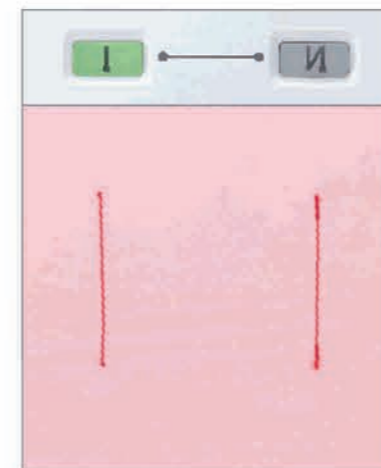

Premendo uno dei tasti è possibile scegliere tra 2 tipi di affrancatura del punto.

Punto di rinforzo

L'ago entra sempre nella stessa posizione, per alcuni punti, ad inizio e a fine cucitura, per prevenire sfilacciamenti.

Punto di inversione


La macchina esegue automaticamente l'affrancatura del punto con l'inversione del trasporto all'inizio e alla fine della cucitura.

Tensione filo



Con la macchina per cucire HZL E61 è facile stabilire la corretta tensione del filo, in funzione del tessuto da cucire.

Alzata del Piedino

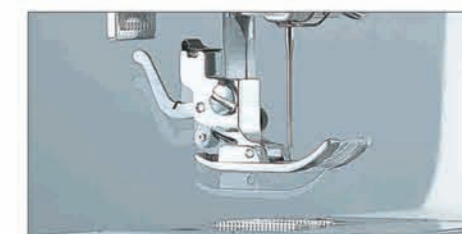

Alzata del piedino in due diverse altezze con un massimo di 12 mm. Anche il materiale pesante può essere posizionato facilmente sotto al piedino.

Esclusione del trasporto



E' possibile abbassare la griffa per permettere un movimento libero del tessuto, per eseguire Quilting o alzarla per la normale cucitura, semplicemente spostando la leva a destra o a sinistra.

Meccanismo di trasporto



La macchina è dotata di una griffa di trasporto con un rango supplementare collocato davanti al foro d'entrata dell'ago, facilitando l'inizio della cucitura.

OTTIME PRESTAZIONI DI FACILE UTILIZZO



HZL-E61